

## FLANSCHFORMSTÜCK FLANSCHBOGEN 45°, PN10 GEBOHRT


Artikel Nummer 5.14

FFK-STÜCK 45



DIN EN 545 Serie A

Artikel Nummer	DN	L	e	kg
5.14.045050.16	50	150	7,0	7,1
5.14.045065.16	65	165	7,0	12,0
5.14.045080.16	80	130	7,0	11,1
5.14.045100.16	100	140	7,2	12,0
5.14.045125.16	125	150	7,5	16,1
5.14.045150.16	150	160	7,8	22,1
5.14.045200.10	200	180	8,4	29,0
5.14.045250.10	250	350	9,0	53,3
5.14.045300.10	300	400	9,6	85,1
5.14.045350.10	350	298	10,2	90,0
5.14.045400.10	400	324	10,8	108,0

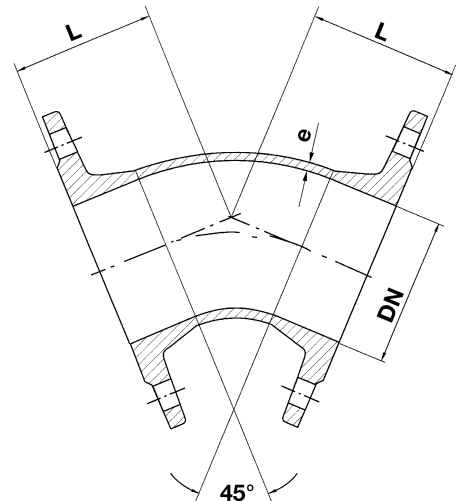

**Werkstoff:** Duktiles Gusseisen EN-GJS-400 nach EN 1563

**Beschichtung:** Epoxid-Wirbel-Sinter Pulverbeschichtung, Schichtstärke 250µm (EWS nach GSK-Richtlinien RAL-GZ 662)

**Farbe:** Blau RAL 5015

**Flanschbohrung:** Entsprechend EN 1092-2 (PN 10 bzw. PN 16)  
Bis einschließlich DN 150: Die Bohrbilder PN 10 und PN 16 sind ident.  
Ab DN 200: Standardbohrung PN 10, PN 16 auf Anfrage

ÖVGW/GRIS geprüft und anerkannt unter der ÖVGW Qualitätsmarke W 1.187

Andere Dimensionen und Druckstufen auf Anfrage