


FLANSCHFORMSTÜCK BLINDFLANSCH

Artikel Nummer 5.15


X-STÜCK

DIN EN 545

Artikel Nummer	DN	a	kg
5.15.000050.16	50	15,0	2,6
5.15.000065.16	65	16,0	3,4
5.15.000080.16	80	16,0	3,9
5.15.000100.16	100	16,0	4,6
5.15.000125.16	125	16,0	6,0
5.15.000150.16	150	16,0	7,6
5.15.000200.10	200	17,0	11,4
5.15.000250.10	250	19,0	17,2
5.15.000300.10	300	20,5	25,0

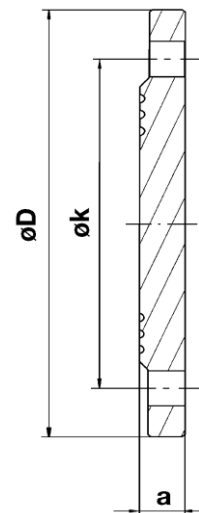

Bis DN 250

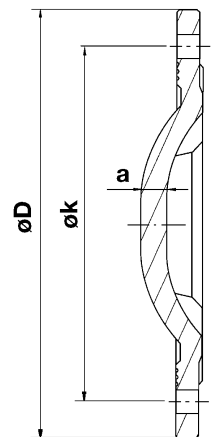

Ab DN 300

Werkstoff: Duktiles Gusseisen EN-GJS-400 nach EN 1563

Beschichtung: Epoxid-Wirbel-Sinter Pulverbeschichtung, Schichtstärke 250µm (EWS nach GSK-Richtlinien RAL-GZ 662)

Farbe: Blau RAL 5015

Flanschbohrung: Entsprechend EN 1092-2 (PN 10 bzw. PN 16)

Bis einschließlich DN 150: Die Bohrbilder PN 10 und PN 16 sind ident.

Ab DN 200: Standardbohrung PN 10, PN 16 auf Anfrage

ÖVGW/GRIS geprüft und anerkannt unter der ÖVGW Qualitätsmarke W 1.187

Andere Dimensionen und Druckstufen auf Anfrage