

GRATZ & BÖHM HAUSANSCHLUSS DRUCKREGELVENTIL

Artikel Nummer 4.12

Verwendungsbereich:

- Der Druckminderer DRV/N kann für Wasser, Luft und nicht aggressive Flüssigkeiten bis zu einer Temperatur von 70 °C und einem Druck von bis zu 16 bar verwendet werden.
- mit Druckeinstellskala Einstellbereich 1,5 bis 6 bar
- Nennweite DN 15 bis DN 50
- Körper aus Messing, Federhaube aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- DVGW-geprüft

Ausführung:

Körper aus Messing MS 58, Federhaube aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Anschluss= verschraubungen aus Messing MS 58, Manometeranschluss 1/4", Membrane und O-Ringe aus NBR, Feder aus verzinktem Stahl, Siebe aus Edelstahl.



Der komplette Ventileinsatz lässt sich leicht austauschen.
DN15 – DN32 schallschutzgeprüft Klasse I, P-IX 8057/1

Einstellung:

Der Hinterdruck wird mittels **Drehknopf** eingestellt. Durch Rechtsdrehung (+) wird der Hinterdruck erhöht, durch Linksdrehung (-) vermindert. Dabei wird der eingestellte Druck an der Skala angezeigt.

Einbau:

Der Einbau in waagrechte Leitungen ist zu bevorzugen. Der Druckminderer sollte spannungsfrei und ausgangsseitig mit einer Beruhigungsstrecke von 5x DN eingebaut werden. Örtliche Installationsvorschriften und allgemeine Richtlinien (DIN, DVGW) sind zu beachten.

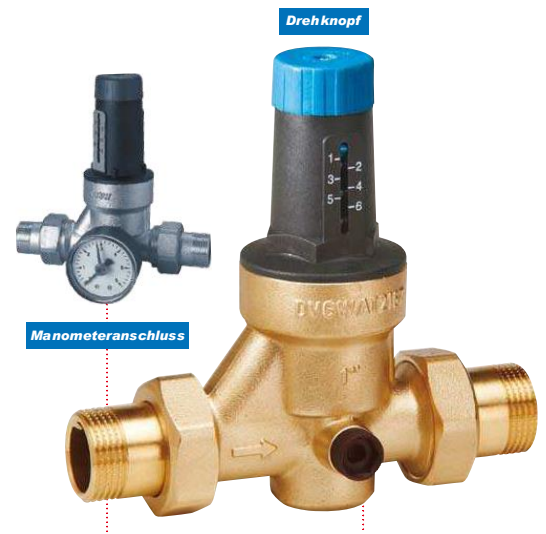

Type	DRV 15 N	DRV 20 N	DRV 25 N	DRV 32 N	DRV 40 N	DRV 50 N
Nennweite DN	15	20	25	32	40	50
Anschluß R	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
DVGW-Prüfzeichen	DVGW DW-6330AT2167					
PN	16					
Einstellbereich bar	1,5 - 6					
Max. Temp. °C	70					
Kv-Wert	1,7	2,5	6,0	9,9	13,8	18,0
Einbaulänge A mm ohne Verschraubung	84	94	104	109	134	144
Einbaulänge B mm mit Verschraubung	135	151	170	175	214	224
Höhe H mm	113	132	140	192	200	205
Manometeranschluß	1/4" axial					
Gewicht kg	0,63	0,93	1,35	2,18	3,20	4,00
Artikel Nummer	4.12.000015.16	4.12.000020.16	4.12.000025.16	4.12.000032.16	4.12.000040.16	4.12.000050.16