

GRATZ & BÖHM EINBAUGARNITUR TELESKOPISCH FÜR HAUSANSCHLUSSSCHIEBER VON BELGICAST

Artikel Nummer 4.18

Technische Daten:


- Bei DN 15 – DN 32 Bajonettverschluß – kein verstemmen notwendig
- Bei DN 40 – DN 50 erfolgt die untere axiale Sicherung durch einfaches aufklicken auf den Vierkantschoner – kein Splint oder Schraube notwendig
- Flansch für Unterlagsplatte
- RD = 1,00 – 1,50m oder 1,25 – 1,80m
- Schlüsselstange aus 1.4301
- Rundschröner aus GTW40
- Schutzrohr und Rundglocke aus PE



DN 15 - DN 32


DN 40 - DN 50

DN 15 - DN 32

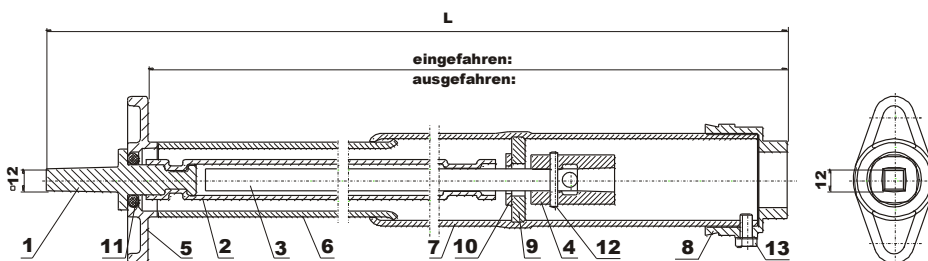

Pos.	Benennung	Material
1	Vierkant	GTW 40
2	Rohr	St37.2 verz.
3	Schlüsselstange	St37.2 verz.
4	Rundschröner	GTW 40
5	Flansch	PE
6	Rohr 2	PE
7	Rohr 1	PE
8	Bajonettverschluß	Hostaform
9	Scheibe	Hostaform
10	Flachdichtung	NBR 80
11	O-Ring	NBR
12	Kerbstift	1.4301
13	Blechschröbe	1.4301

DN 40 - DN 50

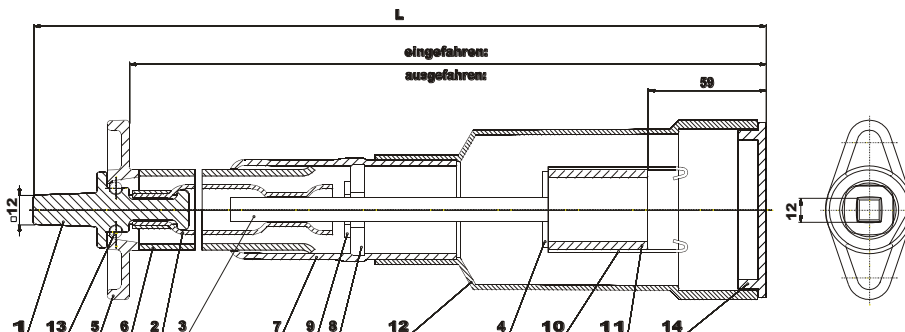

Pos.	Benennung	Material
1	Vierkant	GTW 40
2	Rohr	St37.2 verz.
3	Schlüsselstange	St37.2 verz.
4	Scheibe	1.4301
5	Flansch	PE
6	Rohr 2	PE
7	Rohr 1	PE
8	Scheibe	Hostaform
9	Flachdichtung	NBR 80
10	Haltefeder	1.4310
11	Formrohr	1.4301
12	Rundglocke	PE
13	O-Ring	NBR
14	Einsatzring	Hostaform

Artikel Nummer	DN	RD m	l mm	eingefahren mm	ausgeföhren mm	kg
4.18.100150.01	DN 15 – DN 32	1,00 – 1,50	825	775	1340	2,4
4.18.125180.01	DN 15 – DN 32	1,25 – 1,80	1075	1030	1835	3,2
4.18.100150.02	DN 40 – DN 50	1,00 – 1,50	865	815	1170	2,1
4.18.125180.02	DN 40 – DN 50	1,25 – 1,80	1120	1075	1655	3,1