

## GRATZ & BÖHM EINBAUGARNITUR STARR FÜR HAUSANSCHLUSSSCHIEBER VON BELGICAST

Artikel Nummer 4.17

### Technische Daten:


- Bei DN 15 – DN 32 Bajonettverschluß – kein verstemmen notwendig
- Bei DN 40 – DN 50 erfolgt die untere axiale Sicherung durch einfaches aufklicken auf den Vierkantschoner – kein Splint oder Schraube notwendig
- Vierkantschoner aus GGG 40 verzinkt
- Schlüsselstange aus St 37.2, verzinkt
- Rundschoner aus GTW40
- RD = 1,00m oder 1,25m oder 1,50m
- Einfaches Kürzen der Einbaugarnitur möglich
- Schutzrohr und Rundglocke aus PE



DN 15 – DN 32


DN 40 – DN 50

### DN 15 - DN 32

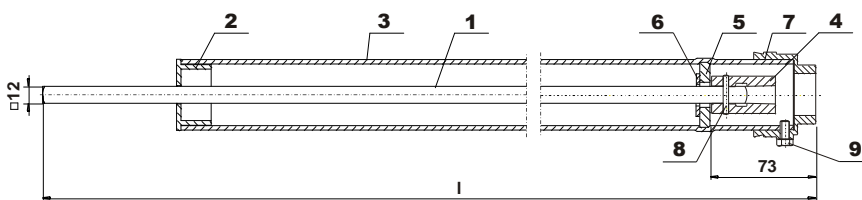

Pos.	Benennung	Material
1	Schlüsselstange	St 37.2 verz.
2	Abdeckkappe	Hostaform
3	Rohr	PE
4	Rundschoner	GTW 40
5	Scheibe	Hostaform
6	Flachdichtung	NBR 80
7	Bajonettverschluß	Hostaform
8	Kerbstift	A2
9	Sechskantschraube	A2

### DN 40 - DN 50

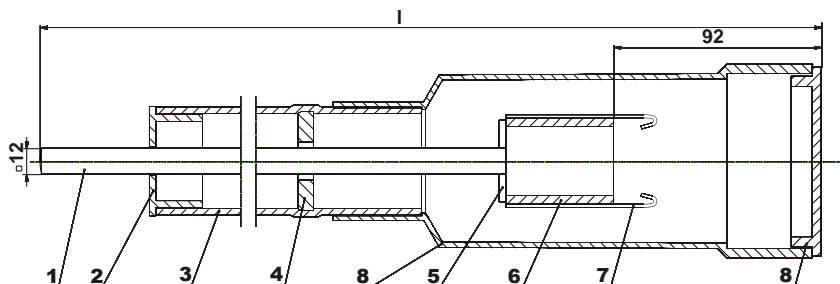

Pos.	Benennung	Material
1	Schlüsselstange	St 37.2 verz.
2	Abdeckkappe	Hostaform
3	Rohr	PE
4	Scheibe	Hostaform
5	Scheibe	1.4301
6	Formrohr	1.4301
7	Haltefeder	1.4310
8	Rundglocke	PE
9	Einsatzring	Hostaform

Artikel Nummer	DN	RD m	l mm	kg	Artikel Nummer	DN	RD m	l mm	kg
4.17.000100.01	DN 15 – DN 32	1,00	-	-	4.17.000100.02	DN 40 – DN 50	1,00	-	-
4.17.000125.01	DN 15 – DN 32	1,25	-	-	4.17.000125.02	DN 40 – DN 50	1,25	-	-
4.17000150.01	DN 15 – DN 32	1,50	1285	2,2	4.17.000150.02	DN 40 – DN 50	1,50	1275	2,4